

# Jabra NOISE GUIDE

Med NoiseGuide introducerer vi en løsning, som direkte adresserer årsagen til mange støjproblemer i kontorlandskaber nemlig støjende samtaler.

Udviklingen har medført at flere og flere i dag arbejder i åbne kontorlandskaber. Alligevel gælder følgende:

- Op til 70% af kontro medarbejdere siger de er generet af støj.
- Mere end 50% oplever at blive forstyrret af kolleger.
- Vidensmedarbejdere rapporterer, at de bliver forstyrret helt op til hvert 10. minut.

Jabra Noise Guide visualiserer det aktuelle støjniveau og giver omgående feedback. Støjvagten har to enkle indikatorer, selve SoundEar'et og den nederste lysbjælke.



Grøn viser at samtalen er indenfor et acceptabelt niveau.



Gul at samtalestyrken nærmer sig grænsen.




Når øret bliver rødt kan samtalen forstyrre kollegerne og skal derfor flyttes et andet sted hen eller fortsættes på et lavere niveau.



Den nederste lysbjælke viser gennemsnits støjniveauet over en længere periode – typisk 15 minutter.

# Jabra NOISE GUIDE

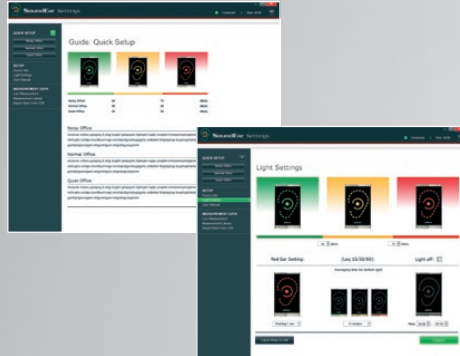

Jabra Noise Guide software.



Jabra Noise guide leveres med bordfod eller vægbeslag for at passe med forskellige kontorindretninger

## Technical Specifications

|                        |  |
|------------------------|--|
| Frequency Range:       | 20 Hz - 20 kHz   |
| Measuring Level Range: | 30 dB - 120 dB   |
| Deviation:             | +/- 1.5 dB   |
| Frequency Weighting:   | Linear, dB(A), dB(C)   |
| Time Weighting:        | Slow   |
| Dynamic Range RMS:     | 90 dB and Peak detection   |
| Light Setting:         | Full Configurable through SoundEar® software                     |
| USB Ports:             | Micro USB (power & PC connection), USB OTG (log & config.) dB(A) |
| Display Data:          | Slow, Leq(A)15   |
| Power Supply:          | 5 Vdc (microUSB) Current Consumption, max 2.5W 20                |
| Microphone:            | Hz - 20 kHz  |
| Internal Memory:       | 16 MB (128 MBit) up to 90 days of log time.                      |
| Real Time Clock:       | Hi-Precision type with battery backup (CR2032)                   |

