


Industry XL

Få klar besked om hvornår
der skal bruges høreværn



4 x SoundEar®II industry = 1 SoundEar Industry XL

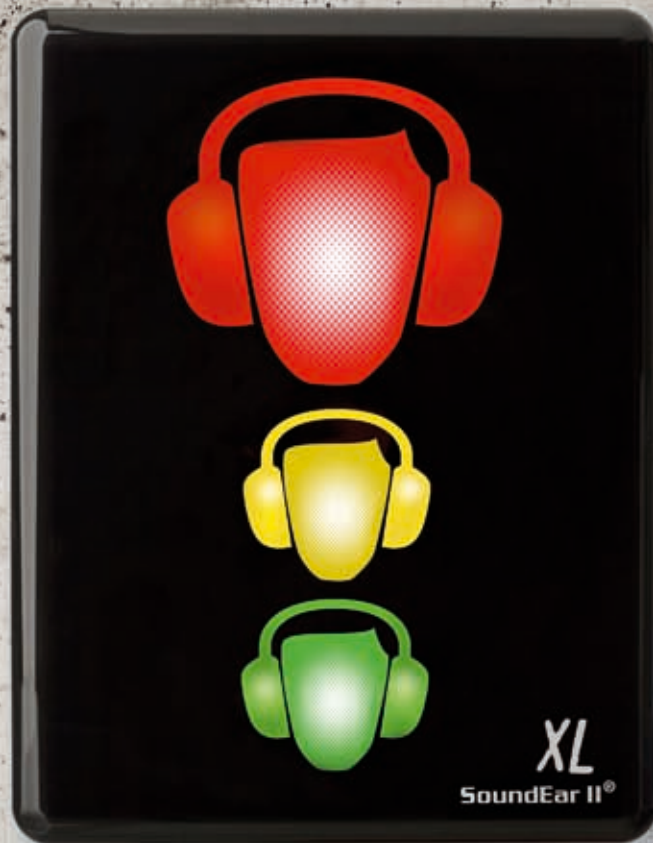

SoundEarII® har også mulighed
for tilslutning
af eksternt mikrofon.



SoundEar II® Industry XL



Et stort display til store lokationer

På arbejdspladser hvor støjniveauet varierer, afhængig af lokation og produktionsproces, kan det være svært at afgøre hvornår der skal bruges høreværn.

Industry XL® overlader intet til tilfældighederne.

Det advarer tydeligt og let forståeligt i områder, hvor høreværn er påkrævet.

Industry XL® er støv- og vandtæt og kan anvendes såvel inden- som udendørs.

[Læs mere på: www.soundear.com]

Tekniske data:

Standarder: IEC 61672

Mekaniske karakteristika:

Kabinet: Stødsikkert akryl Størrelse:

Længde: 576 mm, bredde: 376 mm,

højde: 46 mm

Elektriske karakteristika:

Strømforsyning: 24 Volt DC

Temperatur: Under drift: 0 °C til 50 °C

Under opbevaring/ transport:

-20 °C til 60 °C

Fugt og støv: IP 42

Måleparametre:

Frekvensområde: 20Hz til 20 kHz

Målefelt: 40 dB til 115 dB


Frekvensvejning: A-filter

Tidsvejning: Slow (1 sec)

Afvigelse: +/- 3 dB

SoundLog

Til SoundEarII® kan tilkøbes en datalog som gemmer målinger i op til fire uger. SoundEar II® måler lyden og dataloggen gemmer den. Ved hjælp af computerprogrammet, som følger med dataloggen, vises målinger for op til 4 uger ad gangen på en graf der kan udskrives.

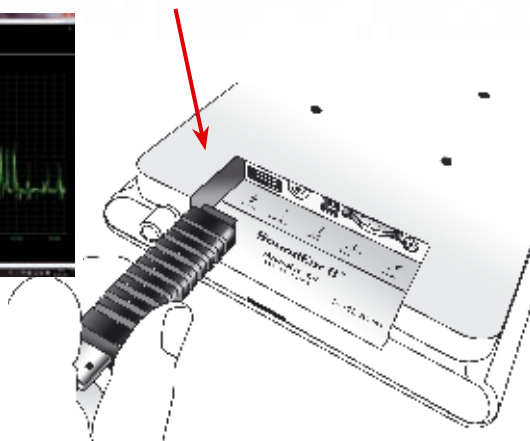

SoundEarII® kan indstilles til at advare med blinkende rødt lys ved 16 forskellige støjgrænser fra 40-115 dB(A). Brug det røde drejehjul i bunden til at vælge støjgrænsen. På vores hjemmeside kan du få gode råd, til hvilken støjgrænse du skal vælge. SoundEarII® har også mulighed for tilslutning af ekstern mikrofon.

